GR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BEHAPPY

ΣΕΙΡΆΣ "S" NEW

Τηλεχειριστήριο με εκπομπή ενός κωδικού με 12 bit

- Μοντ. **BeHappy S 1 New** : ενός καναλιού
- Μοντ. **BeHappy S 2 New** : δυο καναλιών
- Μοντ. **BeHappy S 3 New** : τριών καναλιών

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

- Τροφοδωσία με μπαταρίες λιθίου:	3Vdc (CR 2032)
- Συχνότητα λειτουργίας:	433,92MHz
- Κωδικοποίηση:	12 bit
- Μέγιαστη κατανάλωση:	<20mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας:	-1055°C
- Διασάσεις:	33x69x13mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Ο πομπός ανάλογα με το μοντέλο, διαθέτει 1, 2 ή 3 πλήκτρα για χειρισμό από 1, 2 ή 3 διαφορετικούς χρήστες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

Επεμβαίνοντας στους 10 μικροδιακόπτες του Dip-Switch SW1 και μετακινώντας τους στην θέση "ON" ή "OFF" , επυλέγουμε τον επιθυμητό κωδικό. Αυτός ο κωδικός πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό που είναι καταχωρημένος στην μνήμη του δέκτη. (Σταθερός εργοστασιακός συνδιασμός: "ON" τα μονά).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την σωστή λειτουργία της συσκευής πρέπει οι μπαταρίες λίθου 3 Vdc (CR2032) να αντικαθίστανται κάθε δυο χρόνια.
- Για την αντικατάσταση των μπαταριών ακολουθήσετε τις οδηγίες του σχήματος.
- Η παλιά μπαταρία πρέπει να ρίχνεται στους ειδικούς κάδους.

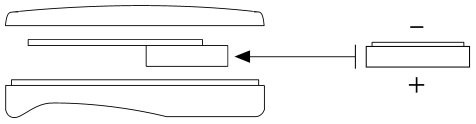

CR2032 3V

Η **SEAV ε.π.ε.** δηλώνει ότι τα προϊόντα

Τηλεχειριστήριο BeHappy S1 New, S2 New, S3 New

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας R&TTE 99/5/EC.

SEAV s.r.l.
Via Oriana Fallaci 4/6
60027 Osimo (AN) Italy
www.seav.com

Rev. 1.1 09/03/11